# スラリーリアクター工法

NIPPON STEEL ENGINEERING
NIPPON STEEL

## 酸化反応と撹拌混合によるVOCの原位置浄化

### 特　長

① 鋼製タンク内での確実な汚染処理が可能。
② 処理困難な粘性土壌の浄化が可能。
③ 仮設テント内で処理し、臭気拡散防止が可能。

### 処理フロー

掘削した汚染土壌を、場内に設置した鋼製タンク内に運搬し、タンク内で酸化剤を添加し撹拌・混合処理する。

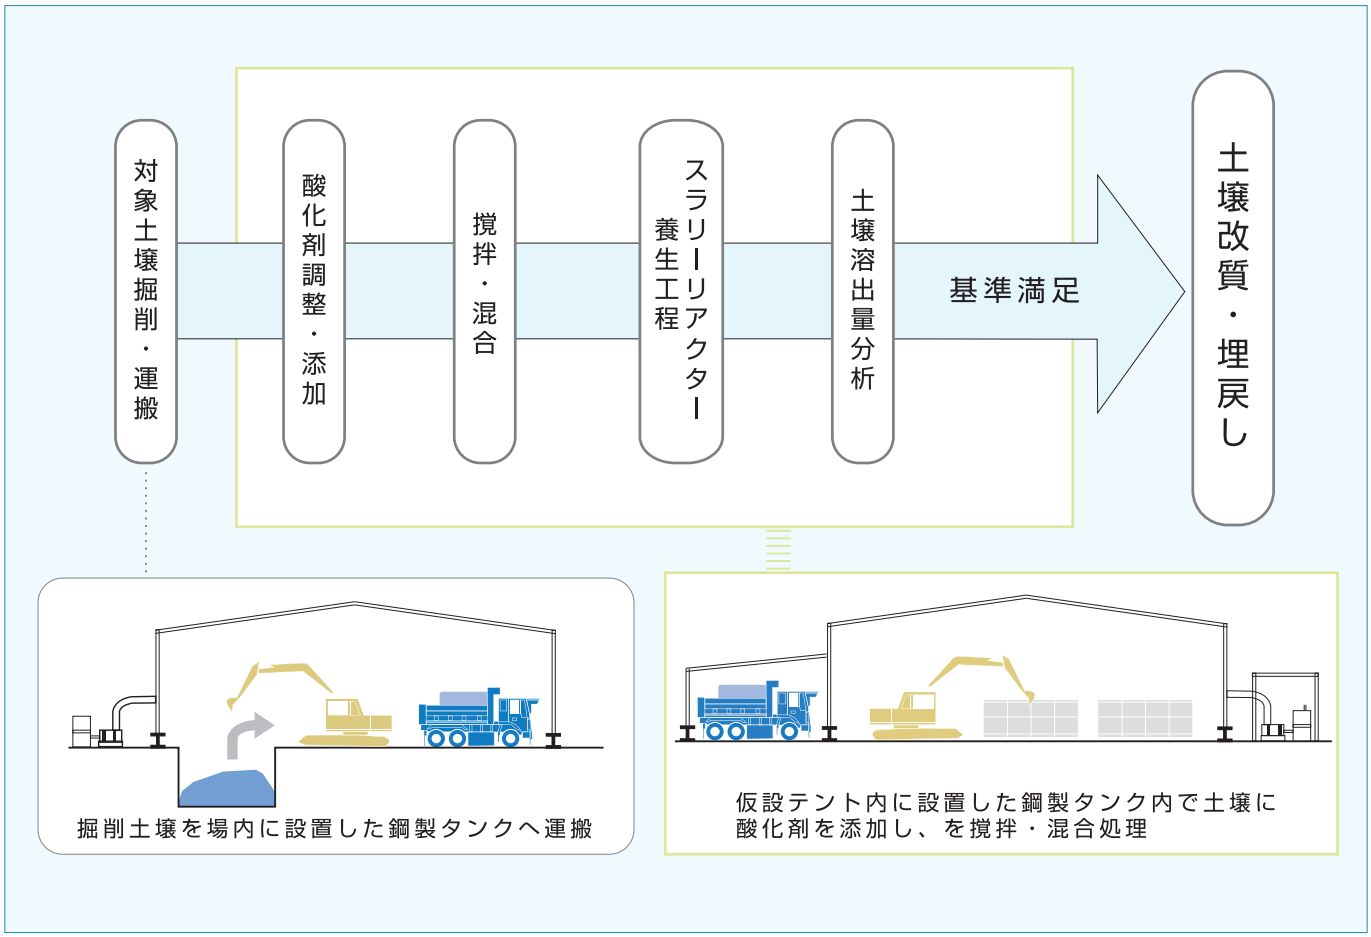


### 施工写真

汚染サイト内に設置した仮設テント

仮設テント内での酸化剤添加

仮設テント内での撹拌混合


日鉄エンジニアリング株式会社
環境ソリューション事業部　環境修復推進部
〒141-8604 東京都品川区大崎一丁目5番1号 大崎センタービル
TEL 03-6665-2840　FAX 03-6665-4849